

CANEL

Switchgear

Be Smart , Be Safe

کنتاکتور و بیمتال کانل




مشخصات فنی کنتاکتور

IEC60947 - CE			استاندارد بین المللی
راه اندازی موتورهای AC	AC-4	AC-3	دسته بندی و کاربرد
کمتر از ۲۰۰۰ متر از سطح دریا			ارتفاع نصب
۵- تا +۴۰ درجه سانتی گراد			دمای کارکرد
۶۹۰ ولت			ولتاژ ایزوله
IP20			درجه حفاظت ترمینال ها
48V DC	24V DC	220V AC	ولتاژ بویین برای راه اندازی
۱ باز + ۱ بسته			تعداد کنتاکت کمکی
کنتاکت جانبی - تایمر - نویزگیر - اینترلاک - بیمتال			لوازم جانبی
کارخانه اشتهاارد			محل تولید
۳ پل			تعداد پل
به صورت عمودی در محل لرزش			روش نصب
۱۰ آمپر ۲۲۰ ولت , $I_{th}=10A$, $I_c=1A$			جریان مجاز کنتاکت کمکی
۲ سال مطابق شرایط گارانتی			مدت گارانتی

مشخصات فنی بیمتال

	IEC60947 - CE		استاندارد بین المللی
	کلاس 10 مطابق نقشه روبرو		کلاس قطع
	کمتر از ۲۰۰۰ متر از سطح دریا		ارتفاع نصب
	۵- تا +۴۰ درجه سانتی گراد		دمای کارکرد
	۶۹۰ ولت		ولتاژ ایزوله
	IP20		درجه حفاظت ترمینال ها
	به صورت عمودی		روش نصب
	۲ سال مطابق شرایط گارانتی		مدت گارانتی

ابعاد کنتاکتور

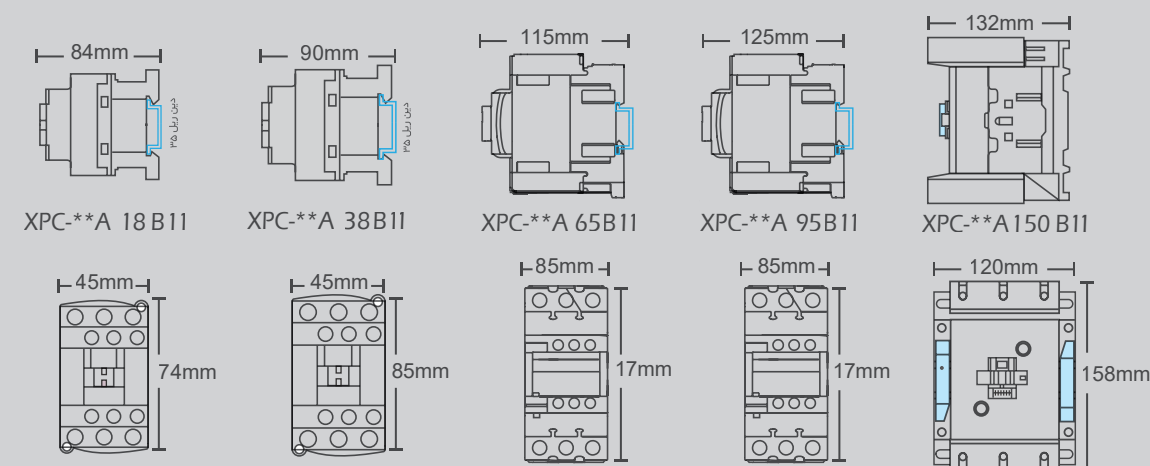

XP C
XP TR



قابلیت نصب
انواع لوازم جانبی



عملکرد مناسب
در ولتاژهای مختلف



عملکرد مناسب
در بازه دمای کاری



www.lenagroup.com

lanaafratab

کنتاکتورهای XPC کانل



مدل	XPC-**A 150B11	XPC-**A 95B11	XPC-**A 65B11	XPC-**A 38B11	XPC-**A 18B11
جریان	115A 150A	80A 95A	50A 65A	25A 32A 38A	9A 12A 18A
ولتاژ کاری	220-380-660V	220-380-660V	220-380-660V	220-380-660V	220-380-660V
بویین	220VAC	220VAC	220VAC	220VAC	220VAC
کنتاکت کمی	۱ باز + ۱ بسته	۱ باز + ۱ بسته	۱ باز + ۱ بسته	۱ باز + ۱ بسته	۱ باز + ۱ بسته
بیمتال	XPTR-**A 150B	XPTR-**A 95B	XPTR-**A 65B	XPTR-**A 38B	XPTR-**A 18B
شماتیک					

رله های حرارتی (بیمتال) کانل



مدل	XPTR-**A 150B	XPTR-**A 95B	XPTR-**A 38B
جریان	95-120A 110-150A	30-40A 37-50A 63-80A 80-93A	0.63-1A 1-1.6A 1.6-2.5A 2.5-4A
ولتاژ کاری	220-380-660V	220-380-660V	220-380-660V
کنتاکت کمی	۱ باز + ۱ بسته	۱ باز + ۱ بسته	۱ باز + ۱ بسته
کنتاکتور	XPC-**A 150B11	XPC-**A 95B11	XPC-**A 38B11
شماتیک			

مزایای کنتاکتور کانل


- بدنه از جنس پلی آمید ۶۶ به همراه گلاس فایبر (محافظت در برابر آتش سوزی)
- دارای ۲ کنتاکت کمکی شامل یک باز و یک بسته
- بدنه کامپکت با مقاومت بیشتر در برابر تاثیر گرد و غبار
- سیم پیچ (بویین) با سیم لاکه با کیفیت
- ورق های هسته بویین از آلایژ مخصوص با کمترین اثر فوکو
- پلاتین های قدرت از جنس آلایژ نقره، با امکان برقراری جریان نامی تا ۳۰۰۰ مرتبه در ساعت
- فنر داخلی مرغوب، مقاوم در برابر گرما و رطوبت
- ترمینال فلزی با کیفیت
- دارای استاندارد بین المللی IEC60947
- دارای ۲ سال گارانتی



- ۱ کنتاکت کمکی ۱ باز و ۱ بسته
- ۲ پایه نصب روی دین ریل و پلیت
- ۳ محافظ کنتاکت
- ۴ بویین قابل انتخاب (سفارشی)
- ۵ ترمینال خروجی قدرت


XPC - XX A-YYBZZ

- تعداد کنتاکت کمکی باز
- تعداد کنتاکت کمکی بسته
- سایز قاب
- جریان نامی کنتاکتور
- مشخصه کنتاکتور

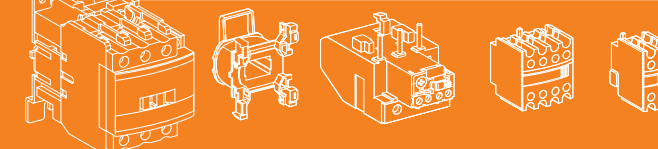

مزایای رله حرارتی (بیمتال) کانل

- بدنه از جنس پلی آمید ۶۶ به همراه گلاس فایبر (محافظت در برابر آتش سوزی)
- قابلیت اتصال به کنتاکتور کانل
- بدنه کامپکت با مقاومت بیشتر در برابر تاثیر گرد و غبار
- Bimetal با کیفیت و قابل تنظیم
- دارای استاندارد بین المللی IEC60947
- دارای ۲ سال گارانتی

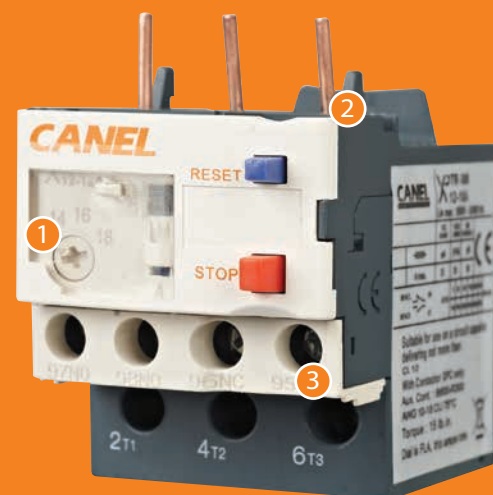

- ۱ سلکتور تنظیم جریان
- ۲ پایه منعطف ورودی جریان
- ۳ کنتاکت کمکی ۱ باز و ۱ بسته

XPTR X-X A-Y Y

- سایز قاب
- بازه جریان نامی قابل تنظیم
- مشخصه رله حرارتی