

CANEL

Switchgear

Be Smart , Be Safe

کلید های کنترل و پوش باتن



















Control Switches Indicator Lights Push Button



کلید های کنترل و پوش باتن

کلیدها و شستی‌های کنترلی از اجزای مهم تابلوهای برق بوده و برای راه‌اندازی کنترل و قطع و وصل مدارها به کار می‌روند. این تجهیزات شامل کلیدهای فشاری (لحظه ای) استارتی اضطراری (قارچی) تغییر وضعیت گردان و سوییچی هستند. بدنه آنها در دو نوع فلزی و پلاستیکی ساخته شده و برخی مدل‌ها دارای درجه حفاظت بالا در برابر رطوبت و ضربه می‌باشند. کلیدهای اضطراری برای توقف سریع در شرایط بحرانی استفاده می‌شوند و برخی مدل‌ها امکان افزودن کنتاکت کمکی را دارند این تجهیزات در منابع مختلف تابلوهای برق صنعتی و ساختمانی کنترل تجهیزات و ماشین آلات صنعتی سیستم‌های ایمنی اضطراری تجهیزات اتوماسیون و کنترل فرآیند به کار گرفته می‌شوند حفاظت‌های رطوبت و حفاظت در برابر ضربه ناخواسته طراحی و تولید گردیده‌اند.

مشخصات فنی کلیدهای کنترل و پوش باتن

مدل	EPB2-R10E	EPB2-G10E	EPB2-S20B	EPB2-S10B	EPB2-M01B	EPB2-GR11B
عکس محصول						
نام محصول	شستی پوش باتن بدنه پلاستیکی (فلزی) یک کنتاکت	شستی پوش باتن بدنه پلاستیکی (فلزی) یک کنتاکت	شستی استارتی یک طرفه یک کنتاکت باز شستی استارتی دو طرفه دو کنتاکت باز	شستی استارتی یک طرفه یک کنتاکت باز شستی استارتی دو طرفه دو کنتاکت باز	شستی قارچی قرمز قفل شونده با یک کنتاکت نرمالی کلوز	شستی دابل یک کنتاکت باز و یک کنتاکت بسته
شماتیک فنی						
ابعاد						
استاندارد	IEC60947-5-1					
ولتاژ کاری	400V					
فرکانس کاری	50Hz					
مقاومت در برابر ولتاژ ضربه	6000V					
جریان نامی	6A (230V AC) 0.3 (230V DC)					
حفاظت مورد نیاز	کلید مینیاتوری ۱۰ آمپر					
مقاومت مکانیکی در برابر سایش	۱۰۰۰/۰۰۰ کلیدزنی					
فشار مکانیکی مورد نیاز	۲۰ نیوتن در زمان بستن و ۸ نیوتن در زمان باز کردن					
دمای کارکرد	از ۲۰- تا +۶۵ سانتیگراد، رطوبت ۳۵-۸۵					
گشتاور محکم کردن	0.15Nm					
مقطع سیم قابل نصب	سیم‌های مفتول و افشان ۰/۵-۰/۷۵-۱-۱/۵-۲-۲/۵ میلی متر					
ضخامت سطح فلزی برای نصب	حداکثر ۴ میلی متر					
اندازه سوراخ کاری	۲۲/۵ میلی متر					
مقاومت زمان اتصال و قطع	۵۰ میلی اهم در زمان وصل و ۵۰ مگا اهم در زمان قطع					
تجهیزات جانبی	کنتاکت جانبی یک باز یا کنتاکت جانبی یک بسته					

چراغ سیگنال (نشانهگر قطع و وصل)

چراغ‌های تابلویی یا نشانگرهای روشنایی ال ای دی در تابلوهای برق و تجهیزات صنعتی برای نمایش وضعیت عملکرد مدارها و دستگاه‌ها به کار می‌روند این چراغ‌ها در رنگ‌های استاندارد مانند قرمز، سبز، زرد، آبی و سفید تولید شده و هر رنگ نشان دهنده یک وضعیت خاص مانند روشن یا خاموش بودن دستگاه هشدار یا عملکرد عادی است، ولتاژ کاری این نشانگرها متنوع بوده و معمولاً در مقادیر ۲۴ و ۴۸ و ۱۱۰ و ۲۲۰ ولت جریان متناوب و مستقیم عرضه می‌شوند که بسته به نوع سیستم انتخاب میشوند.



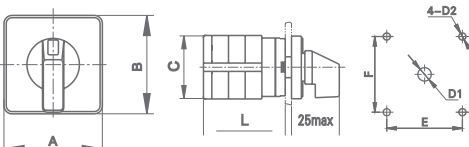
مشخصات فنی چراغ سیگنال

EPLED-(color)-230V	مدل
	عکس محصول
	ابعاد شمای فنی mm
IEC60947-5-1	استاندارد
230V 50Hz	ولتاژ کاری
قرمز، آبی، زرد، سبز و سفید	رنگ نورها
از ۲۰ تا +۶۵ سانتیگراد، رطوبت ۳۵-۸۵	دمای کارکرد
4.4V	توان مصرفی
سیم‌های مفتول و افشان ۰/۵-۰/۷۵-۱-۱/۵-۲-۲/۵	مقطع رسانا
حداکثر ۴ میلی متر	ضخامت سطح فلزی برای نصب
۲۵ میلی متر	اندازه سوراخکاری

کلید گردان

EPS-23-25A	EPS-22-40A	EPS-14-25A	EPS-14-63A	EPS-13-40A	EPS-11-25A	مدل
						عکس محصول
کلید گردان سه فاز دو طرفه ۲۵ آمپر	کلید گردان دو فاز دو طرفه ۴۰ آمپر	کلید گردان تک فاز دو طرفه ۲۵ آمپر	کلید گردان سه فاز و نول یک طرفه ۶۳ آمپر	کلید گردان سه فاز یک طرفه ۴۰ آمپر	کلید گردان تک فاز یک طرفه ۲۵ آمپر	نام محصول
						شماتیک فنی
IEC60947-3 / IEC60947-5-1						استاندارد
240 / 440 V						ولتاژ کاری
660 / 690 V						ولتاژ عایقی
۲۰ نیوتن در زمان بستن و ۸ نیوتن در زمان باز کردن						فشار مکانیکی مورد نیاز
از ۲۰ تا +۴۰ سانتیگراد، رطوبت ۹۰						دمای کارکرد
0.15Nm						گشتاور محکم کردن
سیم‌های مفتول و افشان ۰/۵-۰/۷۵-۱-۱/۵-۲-۲/۵ میلی متر						مقطع سیم قابل نصب
دستگیره مشکی با صفحه جلویی خاکستری روشن، قابلیت قفل شدن با قفل						نوع دستگیره
۵۰ میلی اهم در زمان وصل و ۵۰ مگا اهم در زمان قطع						مقاومت زمان اتصال و قطع

ابعاد کلید گردان

	D2	D1	E	L	C	B	A	مدل
	4.5	8.5	36	23+12.8n	45.2	48	48	EPS-**-25A
	4.5	10	48	29.2+12.8n	58	64	64	EPS-**-25A
	6	13	48	29.2+21.5n	68	2.5	1.5	EPS-**-25A



گروه صنعتی لنا

گروه صنعتی لنا تولیدکننده محصولات برق صنعتی کانل می باشد. این شرکت برترین محصولات تولیدی کشور در این حوزه را با دقت و کیفیت بالا تولید می نماید. از جمله تولیدات این شرکت کلیدهای مینیاتوری (MCB) در دو مدل AC و DC کلیدهای اتوماتیک (MCCB)، کلیدهای جریان نشستی (RCCB) و کلیدهای ترکیبی (RCBO)، کنتاکتور و بی مثال، کلیدهای حرارتی و انواع شستی و تجهیزات جانبی تابلو می باشد.



لنا افرتاب

فروش و خدمات پس از فروش توسط
نمایندگی های مجاز لنا افرتاب در سراسر کشور

    lenaafatab

